



ISOLAMENTO DAI RUMORI TRASMESSI
PER VIA SOLIDA IN CORRISPONDENZA
DEI PASSANTI PER TUBATURE

PRONOUVO PROROHR

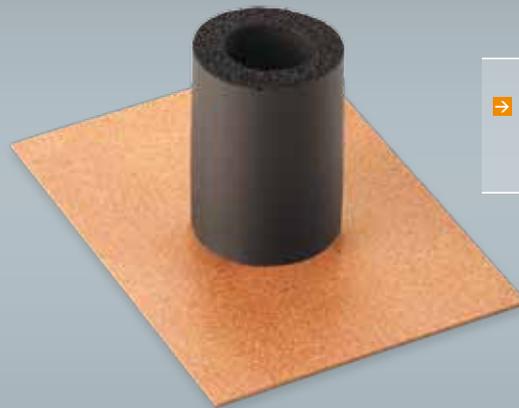

→ ISOLAMENTO PER TUBI CON
BASE IN SUGHERO (PRF)

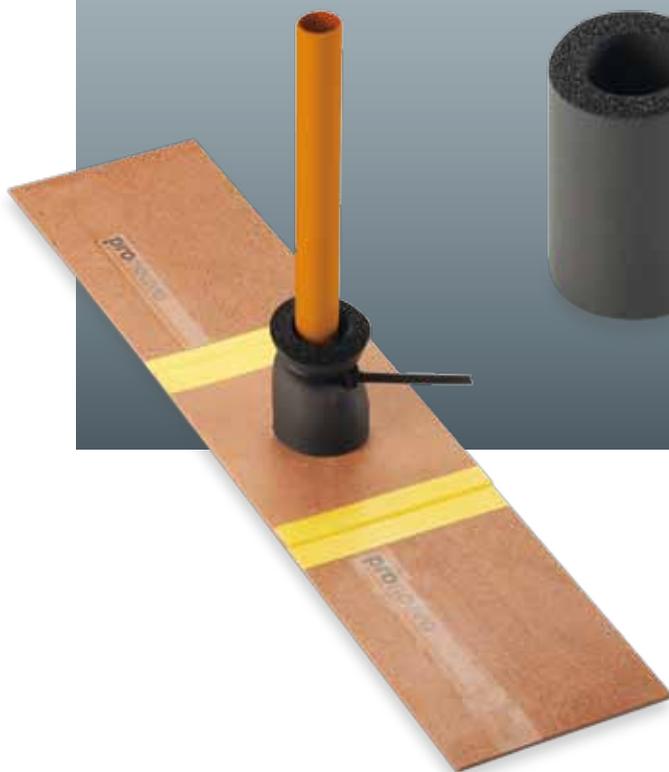

→ ISOLAMENTO PER TUBI SENZA
BASE IN SUGHERO (PR)

Gli isolamenti Pronouvo Prorohr impediscono efficacemente la trasmissione dei rumori per via solida in corrispondenza dei passanti per tubature realizzati nella muratura. Vengono fissati sulle tubature dopo avere installato gli appoggi per muri e solette, per es. Pronouvo 1073.

Gli isolamenti per tubi Pronouvo sono il completamento ideale dei nostri appoggi Pronouvo 1073.

Proprietà

Gli isolamenti Pronouvo Prorohr sono molto facili da installare. La base in sughero è realizzata nello stesso materiale degli appoggi per muri e solette Pronouvo 1073, e insieme alla guaina lunga di isolamento per tubature impedisce la trasmissione dei rumori per via solida in corrispondenza dei passanti per condutture. Gli isolamenti per tubi Prorohr vengono fissati alle tubature dopo avere installato gli appoggi per muri e solette, per es. Pronouvo 1073.

L'appoggio è incollato con nastro adesivo per calcestruzzo. Le fascette di serraggio assicurano la guaina d'isolamento della tubatura e ne assicurano la tenuta, in modo da evitare la penetrazione di malta.



Prorohr – Isolamento per tubi con base in sughero (PRF)

Riduce la trasmissione dei rumori per via solida in corrispondenza dei passanti per tubature in combinazione con gli appoggi per muri e solette Pronouvo 1073.

ISOLAMENTO PER TUBATURE CON BASE IN SUGHERO

Articolo	interno ∅ mm	Larg- hezza mm	Spessore isolamento mm	Lung- hezza mm	Set base Contenuto pz.	Contenuto set ∅ 22 mm pz.	Contenuto set ∅ 34 mm pz.	Contenuto set ∅ 54 mm pz.	Contenuto set ∅ 76 mm pz.	Contenuto set ∅ 102 mm pz.
PRF 22	22		13	94	8	50				
PRF 34	34		13	94	8		50			
PRF 54	54		13	94	6			50		
PRF 76	76		13	94	5				50	
PRF 102	102		13	94	4					50
Fascette di serraggio		4,7		420	50					
Nastro adesivo per calcestruzzo		44			1					

- ➔ La base in sughero ha uno spessore di 2 mm ca.
- ➔ Il set base è sufficiente per ca. 100 m di lunghezza di parete

- ➔ Gli isolamenti per tubi hanno una lunghezza di 92 mm

Prorohr – Isolamento per tubi senza base in sughero (PR)

Riduce la trasmissione dei rumori per via solida in corrispondenza dei passanti per tubature in combinazione con gli appoggi per muri e solette Pronouvo 1073.

ISOLAMENTO PER TUBATURE SENZA BASE IN SUGHERO

Articolo	∅ interno mm	Larg- hezza mm	Spessore isolamento mm	Lung- hezza mm	Set base Contenuto pz.	Contenuto set ∅ 22 mm pz.	Contenuto set ∅ 34 mm pz.	Contenuto set ∅ 54 mm pz.	Contenuto set ∅ 76 mm pz.	Contenuto set ∅ 102 mm pz.
PR 22	22		13	92	8	50				
PR 34	34		13	92	8		50			
PR 54	54		13	92	6			50		
PR 76	76		13	92	5				50	
PR 102	102		13	92	4					50
Fascette di serraggio		4,7		420	50	50	50	50	50	50
Nastro adesivo per calcestruzzo		44			1	1	1	1	1	1

- ➔ Il set base è sufficiente per ca. 100 m di lunghezza di parete

- ➔ Gli isolamenti per tubi hanno una lunghezza di 92 mm