


LIÈGE AUTOADHÉSIF

PRONOUVO**SK-KORK**

PRONOUVOPND****
Qualité dure

PRONOUVOPNM****
Qualité tendre

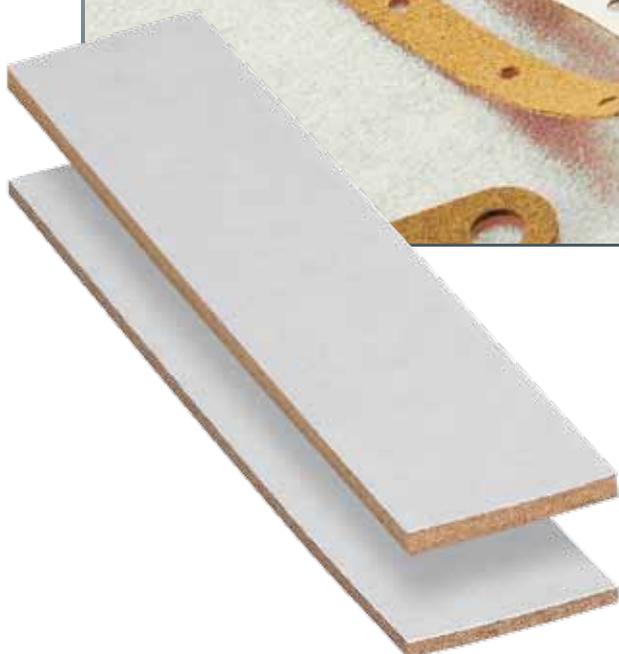

Les produits autocollants en liège, pour l'amortissement du bruit d'impact, sont disponibles dans une qualité dure et une autre plus tendre. A côté des exécutions standard nous fabriquons aussi une grande variété de pièces découpées suivant le désir des clients.


Propriétés et utilisations

Les lièges Pronouvo PND et Pronouvo PNM sont utilisables d'une manière extrêmement polyvalente à titre d'exemple comme:


- Couche intermédiaire élastique en construction métallique
- D'insonorisation dans les agencements de cuisines et salles de bain
- Pièce intercalaire entre des dalles en béton et gainages pour câbles
- Couches de séparation entre châssis et cloisons en tôles dans la construction des wagons,
- etc.

➔ **PRONOUVO TYPE PND**
[Qualité dure]

➔ **PRONOUVO TYPE PNM**
[Qualité tendre]

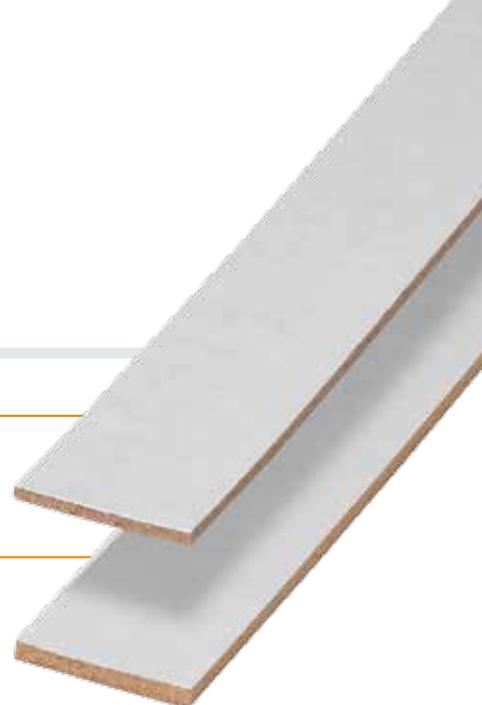

Formes de livraison



➔ Bandes Pronouvo
Type PND / PNM



➔ Rouleaux Pronouvo
Type PND / PNM

Pronouvo Type PND (Qualité dure) / Type PNM (Qualité tendre)

Epaisseurs	Largeurs	Rouleaux	Bandes
1,0	15 - 500 mm	3 m	-
1,5	15 - 500 mm	3 m	-
2,0	15 - 500 mm	3 m	-
2,5	15 - 500 mm	3 m	-
3,0	15 - 500 mm	-	1 m
3,5	15 - 500 mm	-	1 m
4,0	15 - 500 mm	-	1 m
4,5	15 - 500 mm	-	1 m
5,0	15 - 500 mm	-	1 m
5,5	15 - 500 mm	-	1 m
6,0	15 - 500 mm	-	1 m
7,0	15 - 500 mm	-	1 m
8,0	15 - 500 mm	-	1 m
9,0	15 - 500 mm	-	1 m
10,0	15 - 500 mm	-	1 m
20,0	15 - 500 mm	-	1 m

Préparations spéciales

Nous réalisons dans nos ateliers les articles les plus divers en liège suivant les désirs des clients.

- poinçonnage, perçage, tournage
- encollage, polissage

