


# SUGHERO AUTOADESIVO

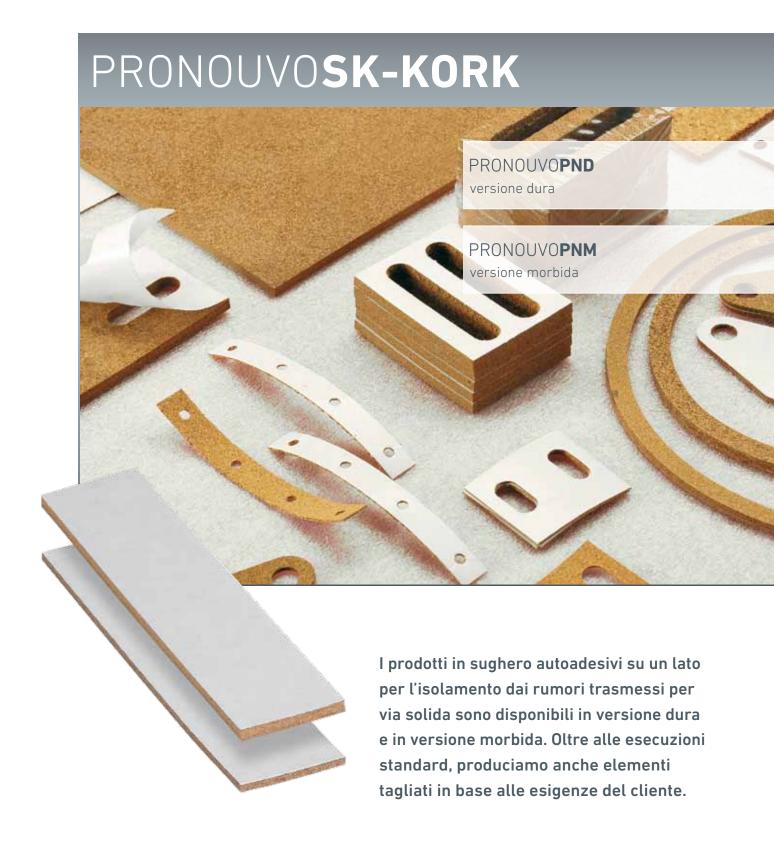

### Proprietà e applicazioni

Il sughero Pronouvo PND e PNM è estremamente versatile e può essere utilizzato, per esempio, come:

- Strato intermedio elastico nelle costruzioni metalliche
- Appoggio fonoisolante nella disposizione di cucine
- Strato intermedio fonoisolante tra la soletta in calcestruzzo e le canaline per i cavi
- Strato di separazione tra il telaio e le pareti metalliche nella costruzione di vagoni
- ecc.

# ▶ PRONOUVO TYP PND [versione dura]

⇒ PRONOUVO TYP PNM [versione morbida]

#### Formati disponibili




# Strisce Pronouvo tipo PND/PNM (versione dura) Rotoli Pronouvo tipo PND/PNM (versione morbida)

Spessore	Larghezza	Rotoli	Strisce
1,0 mm	15 - 500 mm	3 m	-
1,5 mm	15 - 500 mm	3 m	-
2,0 mm	15 - 500 mm	3 m	-
2,5 mm	15 - 500 mm	3 m	-
3,0 mm	15 - 500 mm	-	1 m
3,5 mm	15 - 500 mm	-	1 m
4,0 mm	15 - 500 mm	-	1 m
4,5 mm	15 - 500 mm	-	1 m
5,0 mm	15 - 500 mm	-	1 m
5,5 mm	15 - 500 mm	-	1 m
6,0 mm	15 - 500 mm	-	1 m
7,0 mm	15 - 500 mm	-	1 m
8,0 mm	15 - 500 mm	-	1 m
9,0 mm	15 - 500 mm	_	1 m
10,0 mm	15 - 500 mm	_	1 m
20,0 mm	15 - 500 mm	_	1 m

## Lavorazioni speciali

Nel nostro stabilimento siamo in grado di fabbricare svariati articoli sulla base delle vostre esigenze.

- Fustelliamo, foriamo, arrotoliamo
- Incolliamo, rivestiamo, levighiamo



2 1/2012